

BOHUS FLEXIBOOM 900 SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ



BOHUS FLEXIBOOM 900



Ölçüler

	Kasa	Makara
Length (20m lik Parçalar)	100m	200m
Ağırlık (kg)	5,66kg/m	5,66kg/m
Minimum Yükseklik	900mm	900mm
Freebord	300mm	300mm
Draft	600mm	600mm

Yüzebilirliği

Kapalı hücre köpük	36 bölme
--------------------	----------

Doku Yapısı

Malzeme	Polyester, PVC & nitril
Gerilme direnci	3500N/50mm
Yırtılma direnci	450N

Safra zinciri 10mm (içine konulmuş)

Çekme yuları

Çeki çubuğu	Deniz tipi alüminyum, batmaz
Kayışlar	Yekpare dokuma (metal içermez)
Halat	Polipropilen, batmaz

TYPE 400 HİDROLİK MAKARA



Ölçüler

UxGxY	162cm x 260cm x 172cm
Ağırlığı	1,982kg (bariyer dahil)

Motor Tek silindir, hava soğutmalı, yüksek hız kapama vanası ve kıvılcım tutuculu dizel motor

Güç	7.4kW @ 3600d/d
Besleme	12 volt – alternatör
Yakıt Tankı	5.5 litre
Hidrolik yağı	38 litre

Hidrolikler

Makara sürücüsü + kontrol
Hidrolik motor ile sürülen çift aşamalı dişli kutusu
İleri ve geri
Acil dururmda durdurma
Düşük/Yüksek devir seçimi
0-12 d/d

Yapısı

Makara yapısı Çelik - profil ve kasa

Çalıştırılması

Kaldırılması ve emniyeti 4 adet mapa ve forklift cepleri

Boyama Sistemi

Çift kat epoxy, son kat poliüretan – Orange RAL 2008

ALUMINYUM DEPOLAMA KASASI



Ölçüler

UxGxY	214cm x 225cm x 112cm
Ağırlık	697kg (bariyer dahil)

Yapısı

Deniz tipi alüminyum

HORTUM TAKIMI 2 x 10m (1 x 3/4", 1 x 1") NB esnek hortum, her iki uzunda kolay takılıp çıkarılabilen kaplinleri ile

NAKLİYE ÖLÇÜLERİ VE AĞIRLIKLARI

Ölçüler	:	U x G x Y	Ağırlık :
Makara (bariyer dahil)	:	162cm x 260cm x 172cm	1,982kg
Kasa (bariyer dahil)	:	214cm x 225cm x 112cm	697kg

Suar Mühendislik & Tic. Ltd. Şti.

Address: Anadolu Cad. No:175/5 35020 Bayraklı – İzmir / TURKEY


Tel: +90.232.3410632 Fax:+90.232.3410953

Email: suar@suar.com.tr web: www.suar.com.tr

BOHUS FLEXIBOOM 900 SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ



FLEXIBOOM ON TYPE 400 REEL

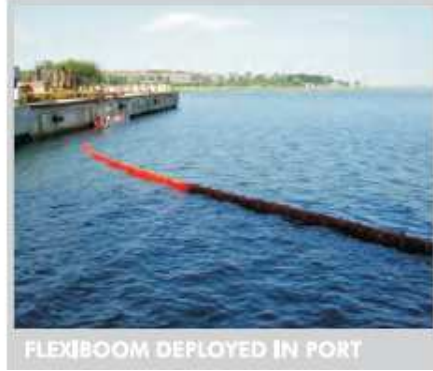

FLEXIBOOM DEPLOYED IN PORT



FLEXIBOOM IN ESTUARY

BOHUS FLEXIBOOM 900

Bohus Flexiboom hiçbir özel yardımcı ekipmana gerek duymaksızın hızlı bir şekilde serilebilen son derece hafif ve esnek bir bariyerdir. Bohus Flexiboom alüminyum kasa içinde 100 metre bariyer yada harici güç ünitesine sahip Vikoma makara üzerinde 200 metre bariyer olarak temin edilebilir. Kasa sistemi, serilim veya toplama esnasında herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymama avantajı sağlar. Her iki sistemde koruma kabıyla birlikte sunulur.

Özellikleri ve Avantajları

Bu sistemin başlıca özellikleri ve avantajları nelerdir?

- Hızlı ve kolay serilim.
- Şişirme gereksinimi olmayıp kolay kullanım sağlar.
- Bezersiz tasarım ve yapısı yüksek dirençli esnek bir bariyer sağlar.
- Dikey dikişlerin olmayışı yük altındaki gerilmelerde bariyerin bütünlüğünü korur.
- Kasa sistemi bariyerin serilmesi yada toplanmasında herhangi bir güç kaynağına gerek duymaz.
- Kasalar üstüste istiflenebilir ve böylece daha az yer kaplar.

Suar Mühendislik & Tic. Ltd. Şti.

Address: Anadolu Cad. No:175/5 35020 Bayraklı – İzmir / TURKEY

Tel: +90.232.3410632 Fax:+90.232.3410953

Email: suar@suar.com.tr web: www.suar.com.tr